

Önreteszelő ajtózárok

Egyedi megoldások a GU-SECURY Automatic-kal



„Bezárás nélkül is zárva” – a biztosítók elvárása szerint is –

Kösse össze a biztonságot a kényelemmel! A Gretsch-Unitas mechanikusan önreteszelő zárrendszerei kiváltják a kulccsal történő kézi zárást. Mindegy, hogy tűzgtátlásról, pánik- vagy privát lakótérről van szó, ezek a rendszerek minden alkalmazási területen kényelmes megoldást kínálnak.



Automatikus többpontos lezárás:
GU-SECURY
Automatic
– a kattató zár

■ Automatic csapdazár

Kényelmes GU-SECURY Automatic zárrendszer, pl. bejárati és lakásajtókhoz. Kérjük, csukja be az ajtót! Az ajtó behúzása után az Automatic csapdazárak automatikusan kitolódnak 20mm-re, és biztosítanak a visszatolás ellen – így az ajtó külön bezárás nélkül is reteszelődik. A zárrendszer belülről az ajtókilincsel, kívülről pedig a kulcs elfordításával bármikor kinyitható.

■ Automatic csapdazár és nappali nyitva tartás

Ha Ön mégis azt szeretné, hogy a bejárati ajtó nyitva legyen napközben, akkor a GU-SECURY AutomaticTE nappali nyitva tartási rendszerrel manuálisan felülbíráhatja az automatikus lezárást. A funkció német nyelvű leírása a www.tagesentriegelung.de weboldalon található (lásd 20. oldal).

Kiegészítő zárnyelv ▼

Zársekrény ▼



■ Automatic kettős csapdazár

Rendkívül stabil, önreteszelő GU-SECURITY Automatic4 rendszer, pl. bejárati és lakásajtókhoz. Az ajtó behúzása után a két masszív zárnyelv és a két Automatic csapdazár automatikusan kitolódik 20mm-re, és biztosít a visszatolás ellen.

Kiegészítő zárnyelv ▼



Zár szekrény ▼



■ Automatic csapok

GU-SECURITY Automatic AB 2 valamennyi acélkeretes rendszerű lakásbejárati ajtóhoz. Az ajtó behúzása után a két Automatic reteszelőcsap automatikusan kitolódik 20mm-re a tokoldali zárfogadóba, és biztosít a visszatolás ellen.



■ Automatic-Comfort

A GU-SECURITY Automatic AC esetében az ajtóvasalat és a cylinder fordított elrendezésének köszönhetően szabadon látható a zár cylinder. Így az ajtó belülről és kívülről egyaránt kényelmesen, kulccsal nyitható és zárható.



■ Automatic-Panik

(E pánikfunkcióval egyszárnyú ajtórendszerekhez)

A GU-SECURITY Automatic ezen változatával felszerelt ajtók a betörésgátlással, tűzgátlással és a menekülőajtóként történő alkalmazással szemben támasztott legmagasabb fokú követelményeknek is megfelelnek. A DIN EN 179-es és a DIN EN 1125-ös szabvány szerint bevizsgálva. További pánikfunkciók a WP00330-00-2-2 „Mechanikus és mechatronikus bevészárak és többpontos ajtózárok” című prospektusban találhatóak.



■ A-Öffner szerelőkészlet

Az opcionális A-Öffner felszerelésével a GU-SECURITY Automatic többpontos ajtózárok Automatic csapdazárja motorosan visszahúzható. Ez történhet pl. kaputelefonról vagy beléptető rendszeren keresztül.



Önreteszelő zárrendszerek

A GU-SECURY Automatic termékcsalád



Automatikusan bezárva!

A GU-SECURY Automatic automatikusan megteremti a biztonságot. Kérjük, csukja be az ajtót! A 20mm-es kiugrású Automatic csapdazár az ajtó bezárása nélkül, magától működésbe lép.

Az Automatic csapdazárak, ill. Automatic reteszelőcsapok (GU-SECURY Automatic AB 2 acéltokoknál) automatikusan zárnyelvekké válnak, és biztosítanak a visszatolás ellen.

A behúzott ajtó nyitása kívülről a kulcs elfordításával, belülről pedig az ajtókilincs lenyomásával történik.

A GU-SECURY Automatic a kereskedelem-ben elérhető valamennyi furattávolságban, előlap- és dió kivételben kapható fából, műanyagból, alumíniumból és acélból készült ajtókhöz egyaránt.

Többpontos ajtózárok


Alkalmazás	GU-SECURY Automatic	GU-SECURY Automatic 4	GU-SECURY Automatic AB 2	GU-SECURY Automatic AC
Tűz- és füstgátlás	■	■		
VdS engedély, A kategória	■			
VdS engedély, B kategória		■		
Felszereltség				
Automatic csapdazár	■			■
Automatic reteszelőcsap			■	
Automatic kettős csapdazár		■		
Kiakasztható kengyel funkció	■	■	■	
Pánikfunkció	■	■		
Nappali nyitva tartás funkció	■	■		
A-Öffner (opcionális)	■	■	■	■
Műszaki adatok				
Furatméret [mm]	33 – 90	33 – 90	55 – 80	55 – 80
Távolság [mm]	70 – 94	70 – 94	72	72

Termékinlát

- **GU-SECURITY Automatic**
- **GU-SECURITY Automatic**
kiakasztható kengyellel
- **GU-SECURITY Automatic 4**
- **GU-SECURITY Automatic**
E pánikfunkcióval
- **GU-SECURITY Automatic AB 2**
- **GU-SECURITY Automatic AC**

A rendszer előnyei:

- Megnövelt betörésvédelem
- Biztosítók által elfogadott védelem az automatikusan reteszelődő zárnak köszönhetően – az ajtó így mindig zárva van
- Átfordítható csapdák és csapdazárak; a zárok balra és jobbra nyíló ajtókon is alkalmazhatóak
- Széles GU-SECURITY tartozék választék
- Visszatolás ellen biztosított csapdazár
- A DIN 18040 szerinti akadálymentes építésnek megfelelő kivitelben is kapható
- Pánikfunkció:
Pánikzárként alkalmazható (E váltó-funkció) a DIN EN 179 és DIN EN 1125 szerinti veretekkel.
- Szabadonfutó cylinder nélkül is működés-biztos. A GU-SECURITY Automatic esetében a kereskedelemben kapható valamennyi profílcylinder használható.

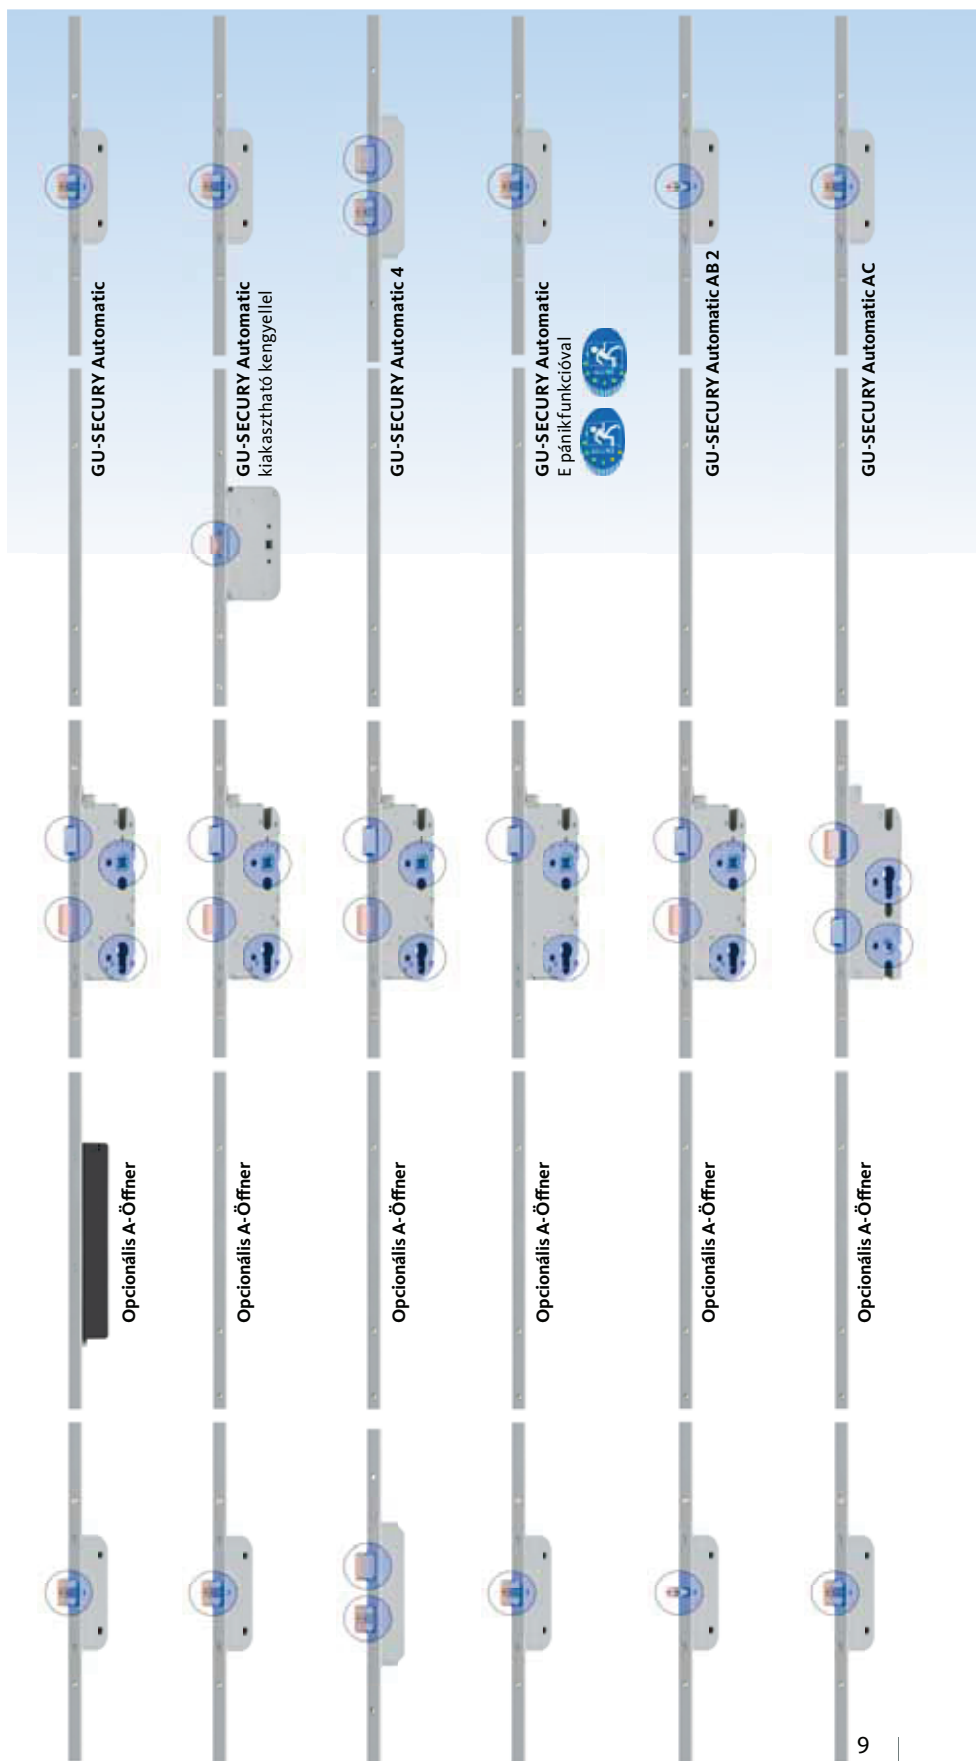

RC tanúsítvánnyal a
DIN EN 1627–1630 szerint

Betörésbiztosság
Bevizsgálva és

különböző biztonsági kategóriákban tanúsítva az
egyéni betörésbiztonsági igényeknek megfelelően

VdS

Kármegelőzés

Elismerve és értékelve a német kárbiztosítók egyesületének kármegelőzési irányelvei alapján




GU-SECURY A-Öffner

A GU-SECURY Automatic automatikusan reteszelt, többpontos ajtózár opcionálisan felszerelhető nyitómotorral, az A-Öffnerrel.

A reteszelt ajtó belülről egy impulzusadóval, illetve a kaputelefon rendszer potenciálmentes érintkezőjén keresztül nyitható, amely az összes automatikus csapdazárt motorosan nyitja.

Ez a művelet kívülről a SECUREconnect vezeték nélküli adat- és áramátvitellel és az érintésmentes, elektronikus kulcs (transzponder) segítségével egy tetszőleges beléptető rendszeren – pl. GU-SECURY Automatic *access controlled*-en vagy az ajtózár cilindere – keresztül végezhető el.

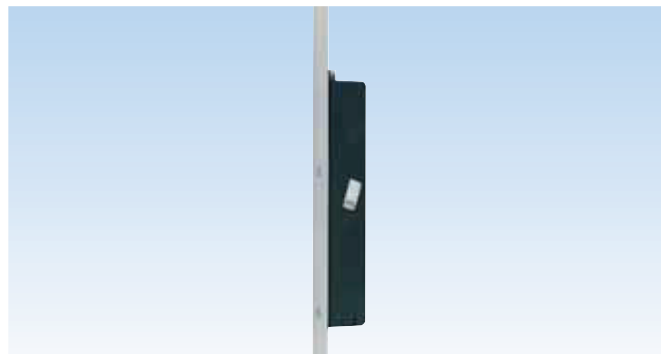

GU-SECURY A-Öffner

Műszaki adatok	
Névleges feszültség	12 V AC / 12 – 24 V DC (stabilizált)
Áramfelvétel [A]	max. 1
Védettség	IP 40
Emelőerő [N]	max. 70

Szünetmentes áramellátás GU-SECURY A-Öffnerhez

A tűz- és füstgátló ajtókon csak abban az esetben alkalmazható motorral működtetett zár, ha biztosítva van, hogy áramszünet esetén is elegendő energia áll rendelkezésre a csapdazár visszaállításához, és zárt állásba mozgatásához.

Ezt az energiát a GU új szünetmentes áramellátása biztosítja. Alternatív megoldást jelenthet a SECUREconnect vagy egy USB (független áramellátás).

Mindaddig, amíg nem áll rendelkezésre hálózati feszültség, a szünetmentes áramellátás blokkolja az elektromos vezérlést. Üzembe helyezéskor, illetve a hálózati feszültség visszatérésekor a zárvezérlés azonnal helyreáll.

Ez semmilyen módon nem befolyásolja a motorral működtetett zár mechanikus működését.



Szünetmentes áramellátás GU-SECURY A-Öffnerhez

Műszaki adatok	
Kábelhossz [mm]	kb. 600
Házméretek H x Sz x Ma [mm]	100 x 24 x 15
Üzemi feszültség [VDC]	24 ± 15 %
Áramfelvétel [A]	max. 1
Készenlét [mA]	max. 30