



# Kapcsoló állás B funkció

(véskijárat funkció)

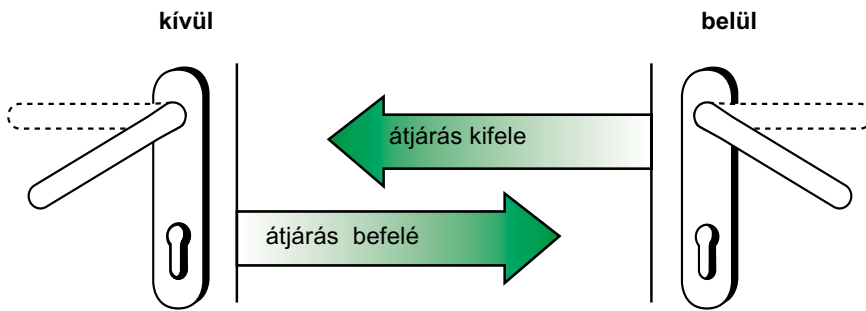

## Alapállás:


**Működtetés kívülről és belülről =**  
Átjárás, a kilincs működteti a csapdát miután a dió össze van kapcsolva

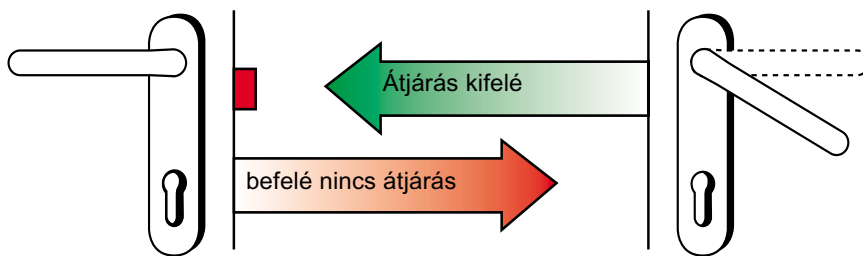

## Kapcsoló állás:

**Működtetés belülről =**  
Átjárás kifelé, a kilincs működteti a csapdát

**Működtetés kívülről =**  
Üresjárat, a dió szét van kapcsolva; Az ajtót csak a kulccsal lehet nyitni.

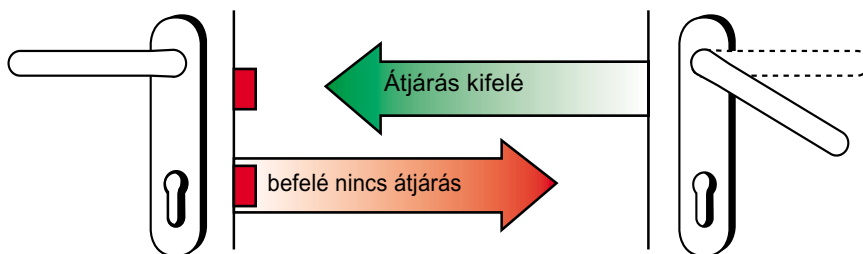

## Reteselés:

**Működtetés belülről =**  
Vészkiárat funkció, a kilincs a csapdát és a reteszt is működteti. A letűzőzár szintén működteti a csapdát és a reteszt is.

**Működtetés kívülről =**  
Üresjárat, a dió szét van kapcsolva; Az ajtót csak a kulccsal lehet nyitni. A retesz ebben az esetben mint pótlólagos biztonsági elem működik.


## Alkalmazás:

Olyan ajtókhöz, melyeken időszakonként az átjárást belülről és kívülről is biztosítani kell. (Alapállás)  
A kilincs belülről történő működtetése után akár kapcsoló akár reteszelő állásból, az ajtó csukását követően automatikusan üresjáratba kerül a külső kilincs

A "B" kapcsoló funkció alapvetően az ajtó belülről való nyitását teszi lehetővé (menekülő ajtó funkció).

kívül

belül

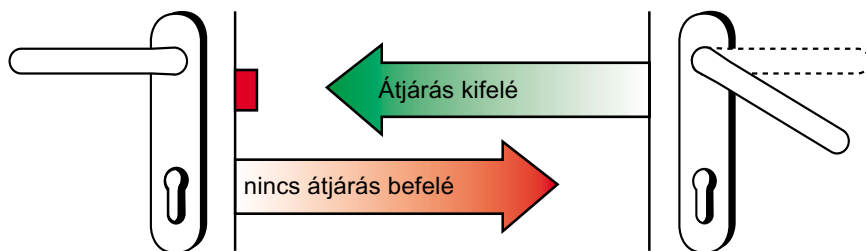


### Alapállás:

#### Működtetés belülről =

Átjárás, a kilincs működteti a csapdát.

#### Működtetés kívülről =

Üresjárat, a dió szét van kapcsolva; az ajtót csak a kulccsal lehet nyitni.

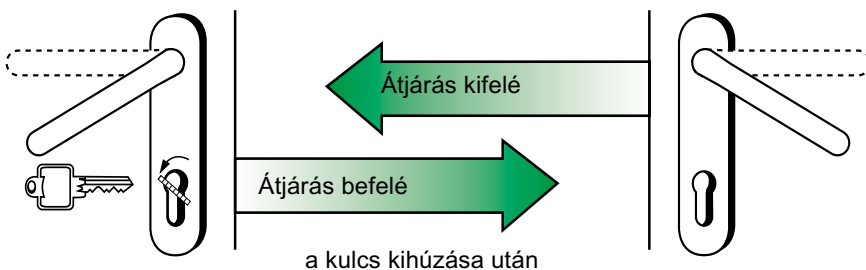

### Nyitó állás:



#### Működtetés belülről =

Átjárható, a kilincs működteti a csapdát.

#### Működtetés kívülről =

A kulcsot nyitásirányba félig elfordítva, mindaddig nyitható az ajtó mindkét irányba a kilinccsel, ameddig a kulcsot ismét ki nem húzzuk. A kulcs kihúzása után a külső kilincs automatikusan ismét üresjáratú állásba kerül.

( ez egy biztonsági funkció, hogy az ajtó bezárása véletlenül se felejtődjek el.

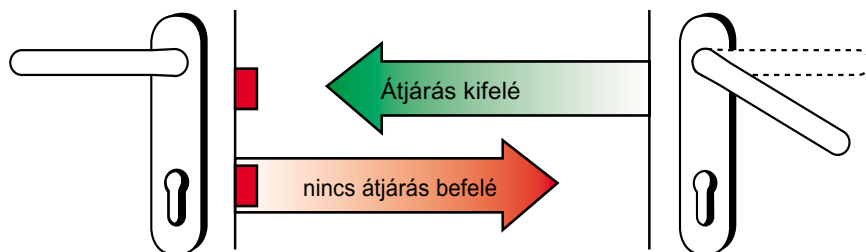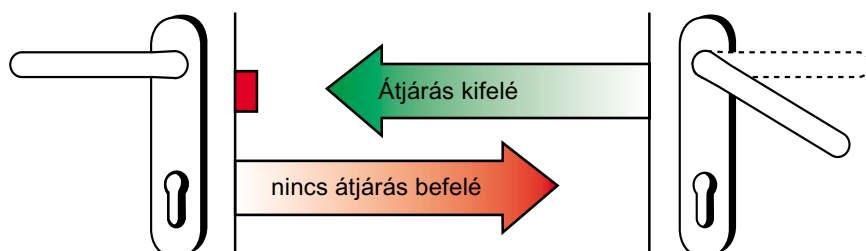

### Reteszelés:

#### Működtetés belülről =

Vészkiárat funkció a kilincs a csapdát és a reteszt is működteti. A letűzőzár ugyan-csak működteti a csapdát és a reteszt is.

#### Működtetés kívülről =

Üresjárat, a dió szét van kapcsolva; az ajtót csak a kulccsal lehet kinyitni. A retesz pótlólagos biztonsági elemként szolgál.

### Alkalmazás


Olyan ajtóknál, ahol alapvetően a kívülről történő illetéktelen nyitást kell megakadályozni.

Az ajtót véletlenül sem lehet nem bezárt állapotban hagyni, mivel a kulcs kihúzása után a kilincs mindig üresjáratú állapotba kerül

A záraskényszer funkció C alapvetően az ajtó belülről történő nyitását teszi lehetővé. (vészkiárat funkció)

# Áthaladás funkció D

(vészkijárat funkció)

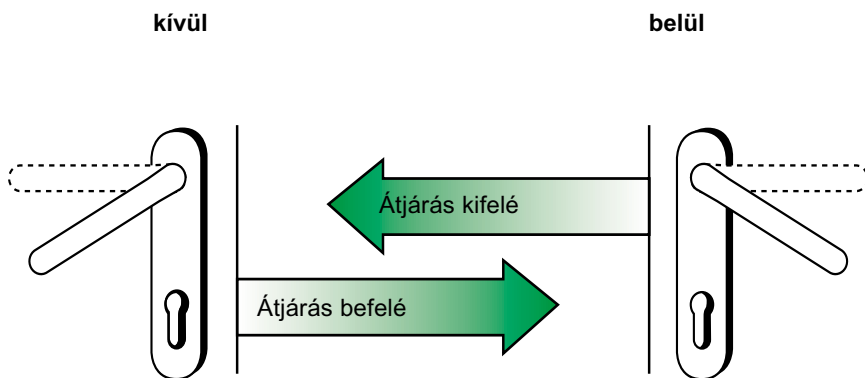


## Alapállás:

### Működtetés belülről =

Átjárható, a kilincs működteti a csapdát.

### Működtetés kívülről =

Átjárható, a kilincs működteti a csapdát, a dió össze van kapcsolva.

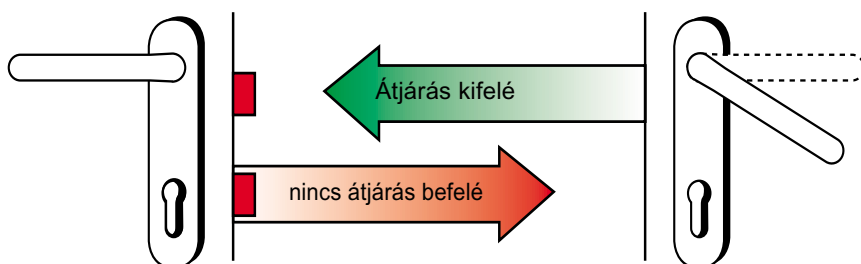

## Reteszelés:

### Működtetés belülről =

Vészkijárat funkció, a kilincs működteti a reteszt is és a csapdát is. A letűzőzár szintén működteti a reteszt és a csapdát is.

Pánikműködtetés után automatikusan visszaáll az alapállás helyzet.

### Működtetés kívülről =

Üresjárat, a dió szét van kapcsolva. Az ajtót csak a kulccsal lehet nyitni.

## Alkalmazás


Olyan ajtókhöz, ahol időlegesen az átjárást belülről is és kívülről is biztosítani kell. (Alapállás)

Belülről történő működtetés után az ajtó automatikusan kívülről is működtethetővé válik, tehát pl. a mentési munkálatokat nem akadályozza. Ennél a funkciónál az ajtó kívülről történő működtetését csak a kulccsal történő ismételt reteszeléssel lehet megakadályozni.

A D áthaladás funkció alapvetően az ajtó belülről történő nyitását tesz lehetővé (**vészkijárat funkció**).

kívül


belül

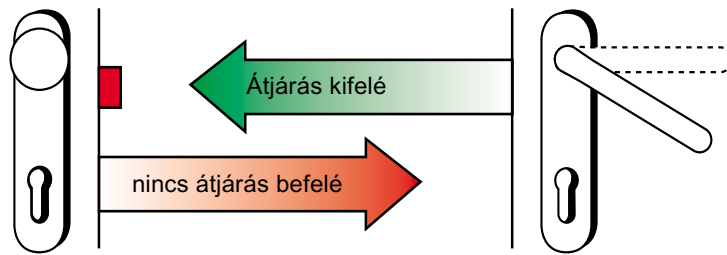

### Alapállás:

**Működtetés belülről =**  
Átjárható, a kilincs működteti a csapdát.


**Működtetés kívülről =**  
Kívülről csak fix rögzítésű gombos cím szerelhető.  
A csapda működtetése kívülről csak a kulccsal lehetséges.

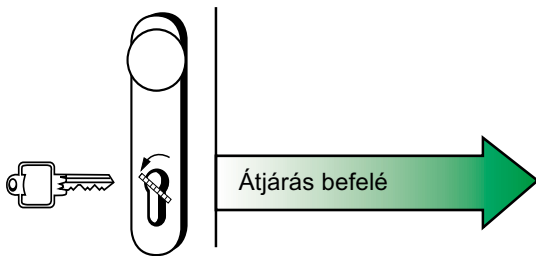

### Nyító állás

A kulcsot ütközésig forgatni nyitás irányba, és az ajtó nyitása alatt így tartani (váltófunkció)

A kulcs kihúzása után automatikusan visszaáll az alapállás.

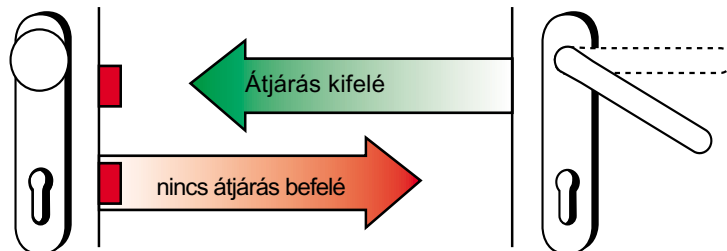

### Reteszelés:

**Működtetés belülről =**  
Vészkiárat funkció, a kilincs a csapdát is és a reteszt is működteti.

**Működtetés kívülről =**  
A gombos cím alkalmazása következtében a nyitás kívülről csak a kulccsal lehetséges.

A retesz pótlólagos biztonsági elemként szolgál.

### Alkalmazás

Olyan ajtókhöz, amelyeknél alapvetően a kívülről történő illetéktelen nyitást kell megakadályozni.

Az ajtó véletlenül sem maradhat nem bezárt állapotban, mert az ajtó csukása és a kulcs kihúzása után az ajtó kívülről csak a kulccsal nyitható.


Az E váltófunkció alapvetően az ajtó belülről történő nyitását teszi lehetővé (**vészkiárat funkció**).

# Retesz-vészkijáráti funkció P (vészkijáráti funkció)




kívül

belül

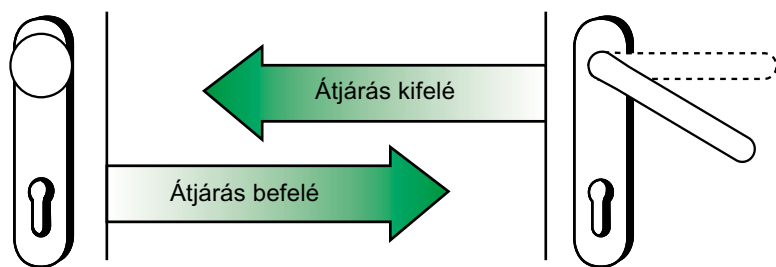

## Alapállás

A kulcsot ütközésig nyitás irányba forgatni, majd egy keveset vissza, hogy kihúzható legyen.

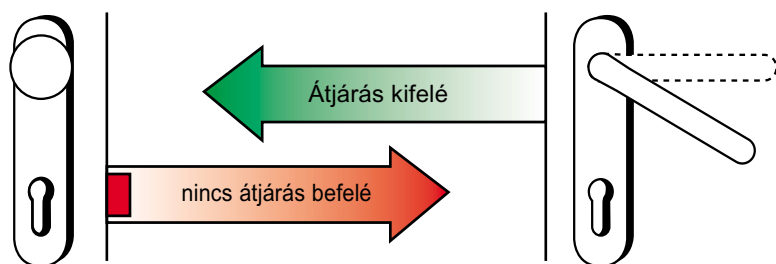

## Reteszelés

A kulcsot zárás irányba forgatni, míg bereteszeli, majd kihúzni. Belülről történő pánik működtetést követően automatikusan visszaáll az alapállás helyzet.

## Alkalmazás

Olyan ajtókhöz, melyeknél az átjárást belülről és kívülről is biztosítani kell (Alapállás)

Belülről történő működtetés után az ajtó automatikusan kívülről is nyitható, tehát a mentési munkálatokat nem akadályozza. Ennél a funkciónál az ajtó kívülről történő nyitását csak a kulccsal történő ismételt reteszeléssel lehet elkerülni.

A P retesz-vészkijáráti funkció alapvetően az ajtó belülről való nyitását teszi lehetővé (**vészkijáráti funkció**).