

Gurulóállvány, 10-es sorozat

- + TÜV-minősítéssel, terhelhetőség 200 kg/m² (3. állványcsoport) a DIN EN 1004 szerint
- + A stabil acél kereszttartó biztonságos munkavégzést tesz lehetővé
- + Az állítható magasságú kerek (Ø 150 mm) egyenetlen talajon is lehetővé teszik a használatot
- + A járólapok problémamentesen (25 cm-es osztásban) beakaszthatók a keretek fokaik közé. Így elkerülhető a költséges átszerelés és lebontás.
- + A kitémasztók 7,40 m munkamagasságtól a csomag részét képezik
- + Mezőhosszok: 2,00 m és 2,50 m
- + Állványszélesség: 0,75 m



A felépítési változat függvényében ballaszt súlyokat kell használni (tartozék). A ballaszt súlyokra vonatkozó adatok a felépítési és használati útmutatóban vagy a weboldalunkon találhatóak meg. A rendszer elemek a 132. oldaltól kezdődően találhatóak meg.



		Mezőhossz: 2,00 m – Mezőszélesség: 0,75 m													
	A max. kb.	m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40	
	B	kb.	m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C	kb.	m	2,30	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Súly		kg	49,0	98,0	106,0	117,0	161,0	172,0	195,0	207,0	234,0	246,0	253,0	264,0	
Cikkszám			731302	731319	731326	731333	731340	731357	731364	731371	731388	731395	731401	731418	

		Mezőhossz: 2,50 m – Mezőszélesség: 0,75 m													
	A max. kb.	m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40	
	B	kb.	m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C	kb.	m	2,30	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Súly		kg	53,0	109,0	117,0	131,0	179,0	193,0	216,0	230,0	262,0	276,0	284,0	297,0	
Cikkszám			741301	741318	741325	741332	741349	741356	741363	741370	741387	741394	741400	741417	

Gurulóállvány, 10-es sorozat



Munkamagasság: 3,00 m
Állványmagasság: 2,30 m
Állómagasság: 1,00 m



Munkamagasság: 4,40 m
Állványmagasság: 3,40 m
Állómagasság: 2,40 m




Munkamagasság: 5,40 m
Állványmagasság: 4,40 m
Állómagasság: 3,40 m




Munkamagasság: 6,40 m
Állványmagasság: 5,40 m
Állómagasság: 4,40 m




Munkamagasság: 7,40 m
Állványmagasság: 6,40 m
Állómagasság: 5,40 m




Munkamagasság: 8,40 m
Állványmagasság: 7,40 m
Állómagasság: 6,40 m

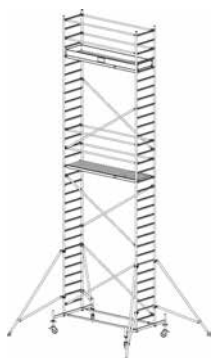


Munkamagasság: 9,40 m
Állványmagasság: 8,40 m
Állómagasság: 7,40 m

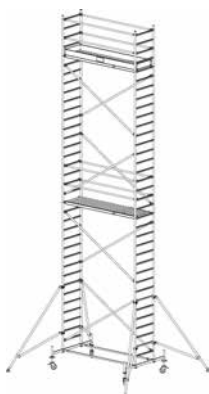


Munkamagasság: 10,40 m
Állványmagasság: 9,40 m
Állómagasság: 8,40 m

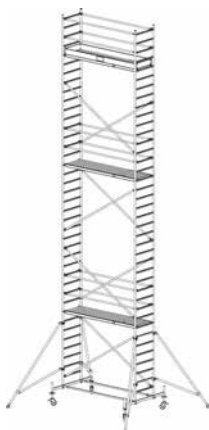


Munkamagasság: 11,40 m
Állványmagasság: 10,40 m
Állómagasság: 9,40 m

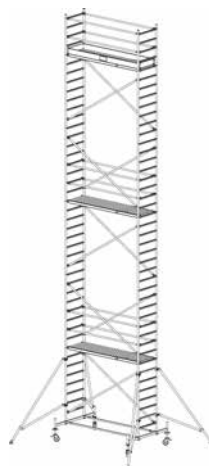

Munkamagasság: 12,40 m
Állványmagasság: 11,40 m
Állómagasság: 10,40 m

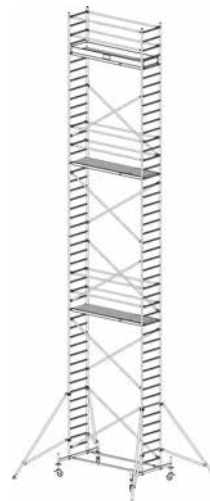

Munkamagasság: 13,40 m
Állványmagasság: 12,40 m
Állómagasság: 11,40 m

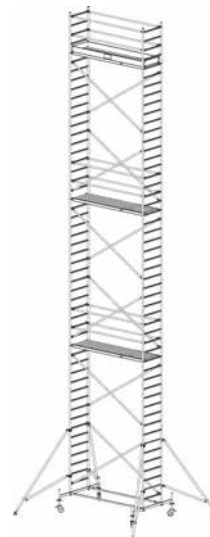

Munkamagasság: 14,40 m
Állványmagasság: 13,40 m
Állómagasság: 12,40 m

MunkaMagasság (m)	Állvány mező- hossza	Állvány mező- hossza	3,00 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m	13,40 m	14,40 m
ÁllóMagasság (m)			1,00 m	2,40 m	3,40 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m
Állványmagasság (m)	2,00 m	2,50 m	2,30 m	3,40 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m	13,40 m
Megnevezés	Cikkszám	Cikkszám	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab
Függőleges keret 2 m	705167	705167	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Függőleges keret 1 m	705174	705174	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Járólap átjáróval	701213	701220	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Átlós merevítő	702852	702845	1	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Korlátrúd	702210	702203	1	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12	12
Alapösszekötő	912848	912831	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Alaptartó	914071	914071	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kitámasztó	914095	914095	0	0	0	0	2	2	4	4	4	4	4	4
Keresztirányú bokaléc	703743	703743	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hosszirányú bokaléc	703712	703729	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Talplemez	914026	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ø 150 mm kerékkészlet, állítható magasságú	914309	914309	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Biztosítószeg	704405	704405	4	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32

Kiegészítők

Cikkszám	Megnevezés	Súly (kg)
910059	Stabilizáló készlet 1,2 m	6,9
910066	Stabilizáló készlet 1,5 m	8,4
704306	Ballaszt súly	10,0
914309	Ø 150 mm kerékkészlet, állítható magasságú	14,0
714138	Kerék Ø 150 mm gumírozott	3,5